

CMD TP

06.64.62.00.46

Location - Vente - SAV & Consommables

Solution Anti-Collision - caméra 2Dtection Kit -



CMD TP

2 chemin du Blocus – 62138 HAISNES

Port : 06.64.62.00.46 – Email : cmdtp62@gmail.com – SIREN 921 245 221 00012

CMD TP



06.64.62.00.46

Location - Vente - SAV & Consommables

Comment ca fonctionne



La caméra intelligente « 2Dtetection » permet la détection de formes humaines sur un plan 2D grâce à un process de traitement d'image. Chaque détection se traduit par une alerte sonore et visuelle sur un écran ou un système d'alarme auxiliaire « AdaptAlarm ».

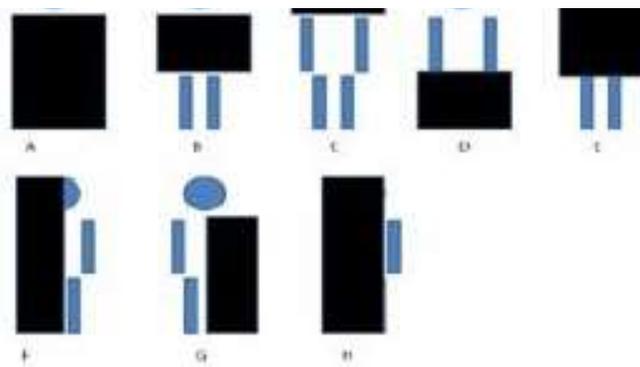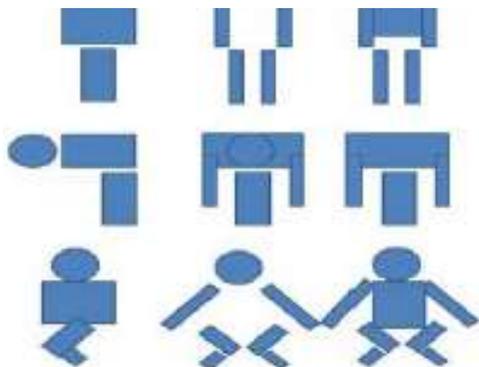

CMD TP

2 chemin du Blocus – 62138 HAISNES

Port : 06.64.62.00.46 – Email : cmdtp62@gmail.com – SIREN 921 245 221 00012


CMD TP

06.64.62.00.46

Location - Vente - SAV & Consommables

Zone de détection

La zone de détection est paramétrable de 0.5m à 12m maximum.
3 zones d'alertes peuvent être définies (rouge, jaune et vert).


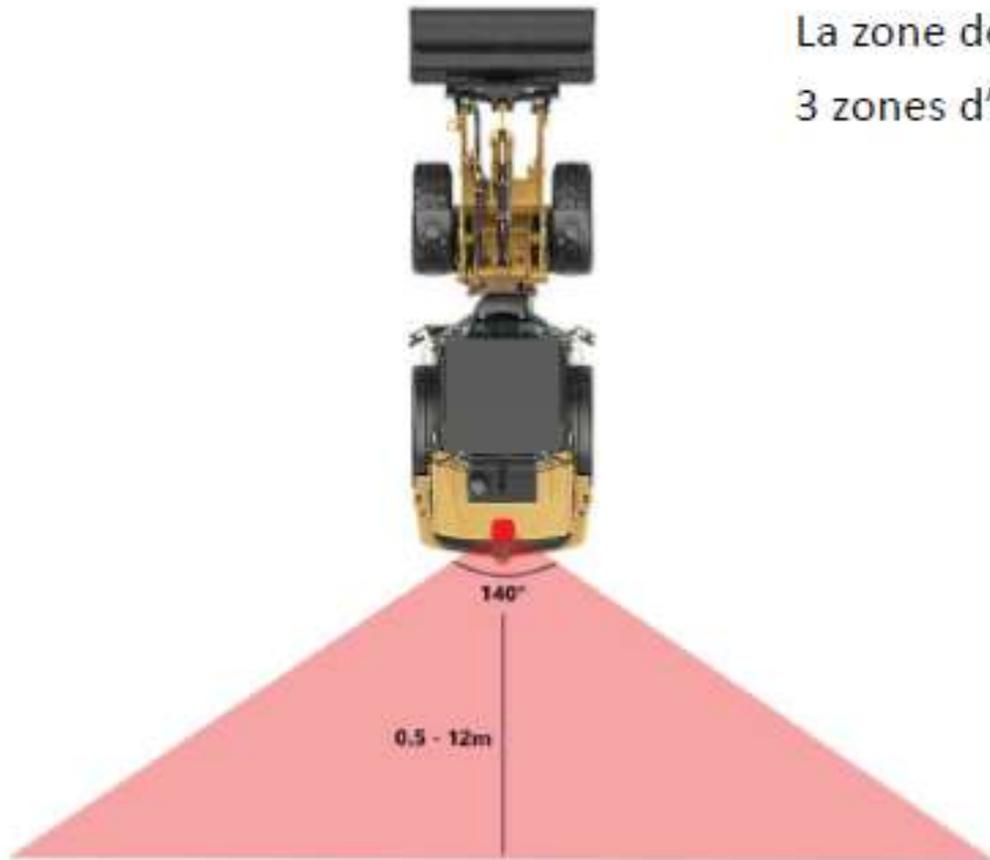


CMD TP

2 chemin du Blocus – 62138 HAISNES

Port : 06.64.62.00.46 – Email : cmdtp62@gmail.com – SIREN 921 245 221 00012

Alertes en cabine

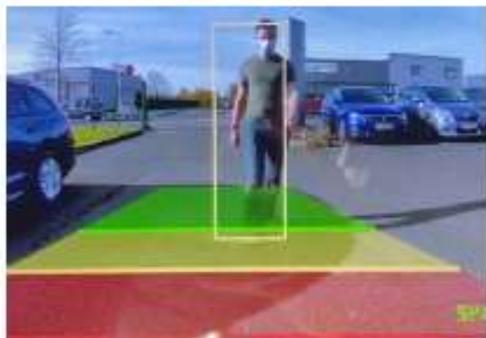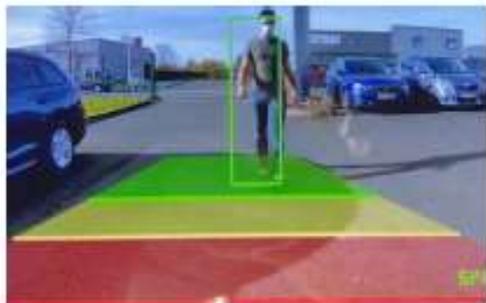

Le piéton détecté est mis en évidence par un rectangle de couleur en fonction de la zone de détection.

En même temps une alerte sonore, qui évolue en fonction de la zone de détection également, alerte l'opérateur d'une possible situation de danger.

L'affichage, le type d'alerte, le volume sonore, ainsi que la fréquence des alertes sonores sont paramétrables par l'installateur.

CMD TP

06.64.62.00.46

Location - Vente - SAV & Consommables

Installation



Pour un fonctionnement optimal du système, la caméra doit être installée sur la machine à minimum 1m et maximum 2.5 m du sol.

Il est recommandé de protéger la caméra contre les chocs avec d'autres objets, la poussière, la boue, etc.

CMD TP


2 chemin du Blocus – 62138 HAISNES

Port : 06.64.62.00.46 – Email : cmdtp62@gmail.com – SIREN 921 245 221 00012

CMD TP

06.64.62.00.46

Location - Vente - SAV & Consommables

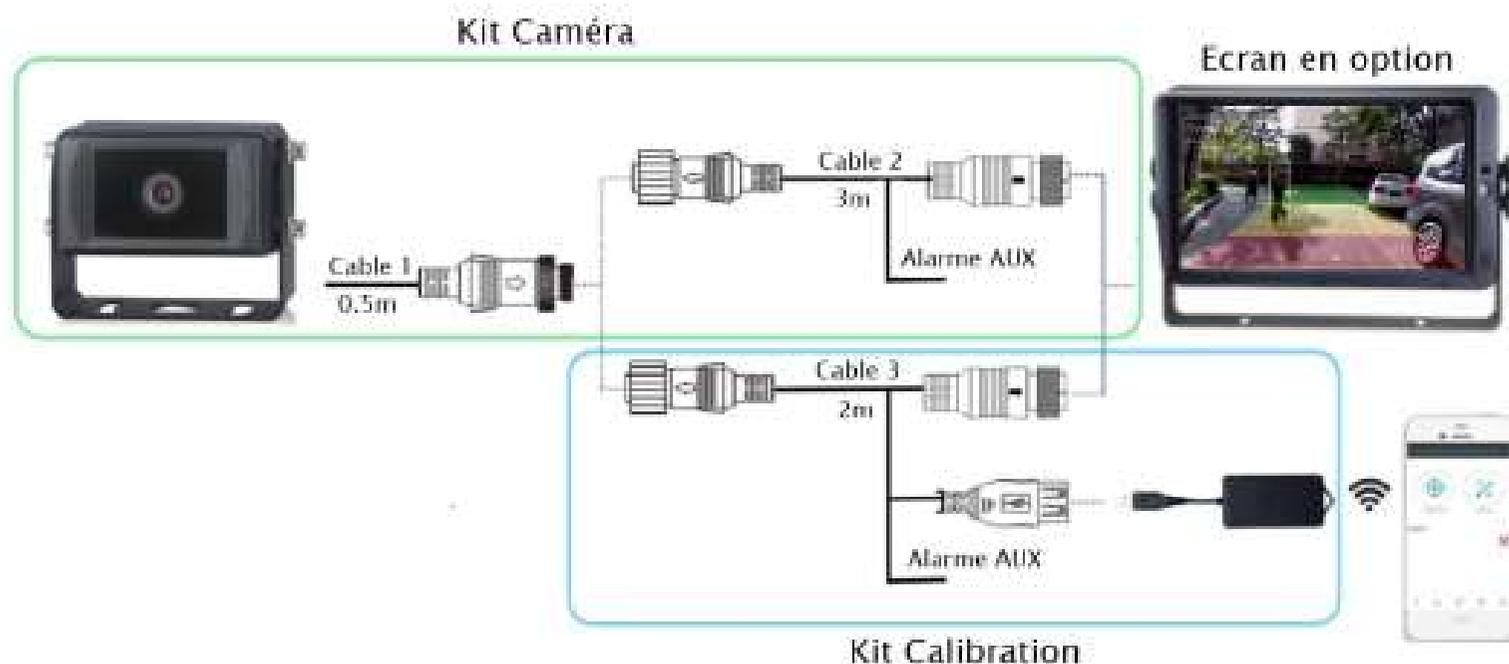

Le câblage du système est similaire à celui d'une caméra de recul standard.

Une calibration est cependant nécessaire lors de la 1^{ère} installation. La calibration peut être faite sur un smartphone, tablette, ordinateur ou tout autre matériel informatique disposant d'une connexion WIFI (l'accès à un réseau internet n'est pas nécessaire).

CMD TP

2 chemin du Blocus – 62138 HAISNES

Port : 06.64.62.00.46 – Email : cmdtp62@gmail.com – SIREN 921 245 221 00012

CMD TP

06.64.62.00.46

Location - Vente - SAV & Consommables



Caractéristiques Technique		
Angle Horizontal et Vertical	140° x 55°	
Zone de détection	0.5 – 12m	
Dimensions	97.5 x 75.3 x 72mm	
Poids	470g	
Résolution	1920 x 1080/30 fps	
Sortie Vidéo	AHD (1.0Vp-p, 75Ohm)	
Sortie Audio	Alarmes de détection	
Alimentation	10-32Vdc	
Consommation	170mA (12Vdc)	
Câblage	Connecteur câblé (0.5m)	
Température	Fonctionnement	-20 ~ 70°C
	Stockage	-30 ~ 80°C
Étanchéité	IP69K	

CMD TP

2 chemin du Blocus – 62138 HAISNES

Port : 06.64.62.00.46 – Email : cmdtp62@gmail.com – SIREN 921 245 221 00012

CMD TP

06.64.62.00.46

Location - Vente - SAV & Consommables

Vidéos

Click sur l'image



CMD TP

2 chemin du Blocus – 62138 HAISNES

Port : 06.64.62.00.46 – Email : cmdtp62@gmail.com – SIREN 921 245 221 00012

CMD TP

06.64.62.00.46

Location - Vente - SAV & Consommables

Click sur l'image



Click sur l'image



CMD TP

2 chemin du Blocus – 62138 HAISNES

Port : 06.64.62.00.46 – Email : cmdtp62@gmail.com – SIREN 921 245 221 00012